

Gamme de caméras H4 Edge Solution (ES)

La gamme de caméras H4 Edge Solution associe images haute définition, analyse vidéo par auto-apprentissage, fonctionnalité d'enregistreur vidéo en réseau et logiciel de gestion vidéo intégré Avigilon Control Center™ afin de produire une solution de surveillance tout-en-un intelligente.



Stockage embarqué sur disque SSD (Solid-State Drive)

La caméra H4 Edge Solution enregistre la vidéo directement sur un disque SSD intégré, élimine la nécessité d'utiliser un enregistreur vidéo en réseau distinct et réduit les coûts d'installation et du système.

Logiciel Avigilon Control Center (ACC) intégré

La gamme de caméras H4 Edge Solution offre un degré de flexibilité et de polyvalence unique, avec des options de déploiement allant de l'installation autonome à l'intégration transparente dans un système de vidéosurveillance en réseau conventionnel, en passant par des solutions multi-caméras.

À l'heure de l'Internet des objets, notre solution est à la fois une caméra et une plate-forme logicielle de gestion vidéo prête à l'emploi. À ce titre, elle offre une solution de surveillance exceptionnellement économique et facile à installer.

La technologie Avigilon HDSM™ SmartCodec de la plateforme H4 optimise le flux vidéo en temps réel en encodant automatiquement la zone d'intérêt afin de réduire les besoins en stockage et en bande passante tout en maintenant la qualité d'image.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Modèles 1-3 MP
Installation en usine sous licence avec le logiciel de gestion vidéo ACC fonctionnant sur la caméra
Disque SSD intégré jusqu'à 256 Go
Jusqu'à 30 jours de conservation des vidéos
Analyse vidéo par auto-apprentissage
Technologies brevetées de détection vidéo avancée de formes et d'enseignement par l'exemple
La technologie High Definition Stream Management (HDSM)™ brevetée préserve la qualité des images tout en réduisant la bande passante
Le mode de scène inactive réduit l'utilisation de bande passante et de l'espace de stockage si aucun mouvement n'est détecté dans la scène.
Prise en charge de la configuration de caméra Wi-Fi
La technologie LightCatcher™ d'Avigilon offre une qualité d'image exceptionnelle dans des environnements à faible éclairage.
Gamme dynamique ultra étendue triple exposition
Technologie Avigilon HDSM SmartCodec qui permet de réduire les besoins en stockage et en bande passante

Descriptif technique

		1 MP	2 MP	3 MP							
QUALITÉ D'IMAGE	Capteur d'images	CMOS à analyse progressive 1/2,8 po									
	Format d'image	16:9		4:3							
	Pixels actifs (H x V)	1 280 x 720	1 920 x 1 080	2 048 x 1 536							
	Zone d'imagerie (H x V)	4,8 mm x 2,7 mm (0,189 x 0,106 po)		5,12 mm x 3,84 mm (0,202 x 0,151 po)							
	Éclairage minimal	0,08 lux (F1,6) en mode couleur ; 0,016 lux (F1,6) en mode monochrome									
	Débit d'images	Fréquence d'images élevée	30 ips	30 ips	30 ips						
		Fonctionnalité complète		12 ips	12 ips						
	Gamme dynamique	67 dB									
	Gamme dynamique (fonction WDR activée)	120 dB triple exposition (20 ips ou moins) ; 100 dB double exposition (30 ips)	120 dB triple exposition (mode Fonctionnalité complète). WDR désactivée en mode Fréquence d'images élevée								
	Mise à l'échelle de la résolution	Jusqu'à 768 x 432 pixels									
	Mode de fonctionnement de la caméra	S.O.	Fréquence d'images élevée = la caméra donne la priorité à une fréquence d'images maximale sur les autres fonctionnalités. WDR désactivée. Fonctionnalité complète = la caméra donne la priorité aux fonctionnalités sur la fréquence d'images.								
	Filtre de réduction de bruit 3D	Oui	Oui	Oui							
	STOCKAGE EMBARQUÉ	Disque SSD	128 G	256 G	256 G						
		Taux de conservation	Jusqu'à 30 jours (flux de 2 Mbit/s reposant sur un cycle d'utilisation du mouvement de 30 %)								
OBJECTIF	Objectif	4,7-84,6 mm, F1,6, zoom et mise au point à distance P-Iris									
	Angle de vue	3,3° – 55°		3,5° – 59°							
CONTRÔLE DE L'IMAGE	Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG, technologie HDSM SmartCodec									
	Flux	H.264 en flux multiples et compression Motion JPEG									
	Gestion de la bande passante	HDSM									
	Détection de mouvements	Sensibilité et seuil sélectionnables									
	Commande d'obturateur électronique	Automatique, manuelle (1/6 à 1/8 000 secondes)									
	Commande de l'iris	Automatique, manuelle									
	Commande jour/nuit	Automatique, manuelle									
	Anti-scintillement	50 Hz, 60 Hz									
	Balance des blancs	Automatique, manuelle									
	Correction du contre-jour	Réglable									
	Zones privées	Jusqu'à 64 zones									
	Méthode de compression audio	G.711 PCM 8 kHz									
	Entrée/sortie audio	Entrée/sortie de niveau ligne, A/V mini-jack (3,5 mm)									
	Sortie vidéo	(Caméras 1 MP et 2 MP uniquement) NTSC/PAL, connecteur A/V mini-jack (3,5 mm)									
	Bornes E/S externes	Entrée alarme, sortie alarme									
	Port USB	USB 2.0 Micro									
	RÉSEAU	Réseau	100BASE-TX								
		Type de câblage	CAT5								
		Connecteur	RJ-45								
ONVIF		Conformité ONVIF avec les versions 1.02, 2.00, Profil S et 2.2.0 de la spécification d'analyse vidéo (les cadres et descriptions de scène ne sont pas disponibles avec des VMS tiers)									
Sécurité		Protection par mot de passe, cryptage HTTPS, authentification Digest, authentification WS, journal d'accès des utilisateurs, authentification basée sur le port 802.1x									
Protocole		IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP									
Protocoles de diffusion en flux continu		RTP/UDP, RTP/UDP multidiffusion, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP									
Protocoles de gestion des appareils	SNMP v2c, SNMP v3										
MÉCANIQUE	Dimensions (L x l x H)	168 mm x 76 mm x 67 mm ; 6,6 po x 3,0 po x 2,6 po									
	Poids	0,62 kg (1,4 lb)									
	Fixation de la caméra	UNC 20 1/4" (haut et bas)									
ÉLECTRIQUE	Consommation électrique	8 W									
	Source d'alimentation	VCC : 12 V +/- 10 % 8 W min	VCA : 24 V +/- 10 %, 12 VA min	PoE : conforme à la norme IEEE802.3af, Classe 3							
	Connecteur d'alimentation	Bornier à 2 broches									
	Batterie de secours RTC	Lithium manganèse 3 V									
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10 °C à +60 °C (14 °F à 140 °F)									
	Température de stockage	-10 °C à +70 °C (14 °F à 158 °F)									
	Humidité	0 à 95 % (sans condensation)									
CERTIFICATIONS	Certifications	UL	cUL	CE	ROHS	DEEE	RCM	EAC	KC	BIS	
	Sécurité	UL 60950-1				CSA 60950-1		IEC/EN 60950-1			
	Émissions électromagnétiques	FCC, section 15, sous-section B, classe B		IC ICES-003 classe B		EN 55032 classe B	EN 61000-6-3	EN 61000-3-2	EN 61000-3-3	EN 55011	
	Immunité électromagnétique	EN 55024				EN 61000-6-1					

ÉVÉNEMENTS D'ANALYSE VIDÉO BASÉE SUR DES RÈGLES PRIS EN CHARGE**

Objets dans la zone	Déclenchement d'un événement dès qu'un mouvement du type d'objet sélectionné est détecté dans la zone d'intérêt.
Objets rôdeurs	Déclenchement d'un événement en cas de présence prolongée du type d'objet sélectionné dans la zone d'intérêt.
Objets franchissant un faisceau	Déclenchement d'un événement dès lors que la limite spécifiée a été atteinte concernant le nombre d'objets ayant traversé le faisceau directionnel configuré au niveau du champ de vision de la caméra. Le faisceau peut être unidirectionnel ou bidirectionnel.
Objets pénétrant ou apparaissant dans la zone	L'événement est déclenché par chacun des objets qui pénètrent dans la zone d'intérêt. Cet événement peut être utilisé pour compter les objets.
Absence d'objets dans la zone	L'événement est déclenché quand aucun objet n'est présent dans la zone d'intérêt.
Entrée d'objets dans la zone	Déclenchement d'un événement dès lors que la limite spécifiée a été atteinte concernant le nombre d'objets pénétrant dans la zone d'intérêt.
Sortie d'objets de la zone	Déclenchement d'un événement dès lors que la limite spécifiée a été atteinte concernant le nombre d'objets sortant de la zone d'intérêt.
Arrêt d'objets dans la zone	Déclenchement d'un événement dès lors qu'un objet demeure immobile au sein de la zone d'intérêt pendant la durée définie.
Violation de direction	L'événement est déclenché dès qu'un objet suit un sens de déplacement interdit.
Détection d'effractions	Déclenchement d'un événement en cas de modification inattendue de la scène.

** Vous ne pouvez pas utiliser simultanément l'analyse basée sur des règles et l'analyse de détection des mouvements inhabituels (UMD).


ÉVÉNEMENTS D'ANALYSE VIDÉO PRIS EN CHARGE

Détection de mouvements inhabituels (UMD)	Détecte et marque une vidéo enregistrée en fonction d'une vitesse, d'une direction ou d'un endroit de mouvement inhabituels.
---	--

FONCTIONNALITÉS ACC PRISES EN CHARGE

Système	<ul style="list-style-type: none"> 1 caméra par serveur (connexion autonome) Le site prend en charge jusqu'à 200 caméras et 100 utilisateurs définis maximum. Les caméras H4 ES peuvent faire partie d'un site comprenant 15 autres caméras H4 ES, des enregistreurs ACC ES HD ou des enregistreurs ACC 	<ul style="list-style-type: none"> 2 connexions client simultanées (remplacement pris en charge) 	
Débit d'enregistrement	12 Mbits/s		
Débit en sortie	24 Mbits/s		
Client	<ul style="list-style-type: none"> Vues enregistrées Cartes Pages Web 	<ul style="list-style-type: none"> Vue du site modifiable Matrice virtuelle intelligente Enquêtes collaboratives 	
Enregistrement, recherche et relecture	<ul style="list-style-type: none"> Planification d'enregistrement configurable à l'heure Recherche de mouvement intelligente Exportation en direct Archivage vidéo 	<ul style="list-style-type: none"> Recherche par miniature Recherche d'événements Recherche d'alarme 	
Intégrations	Intégrations de tous les systèmes tiers grâce au kit de développement logiciel ACC	Plus : <ul style="list-style-type: none"> CommScope iPatch RS2 AccessIt! 	<ul style="list-style-type: none"> DDS Amadeus 5 DSX
Caractéristiques supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> Notification d'événement par e-mail Déclenchement d'envoi d'e-mail sur entrée numérique Déclenchement manuel de sortie numérique Conversation et enregistrement audio 	<ul style="list-style-type: none"> Déclencheurs de règles illimités Connexions de basculement Remontée des alarmes *Enregistrement redondant 	*En fonction du niveau d'activité du site (site, caméra, analyse, etc.), l'enregistrement redondant sur un serveur secondaire peut présenter des performances dégradées.

Dimensions hors-tout

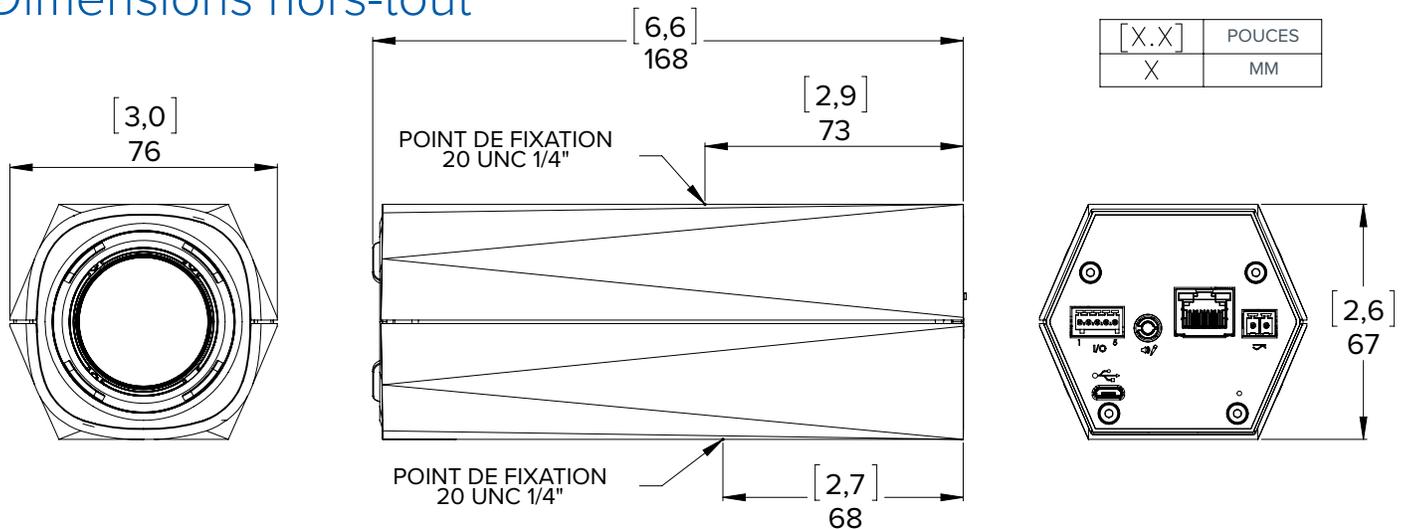

Informations pour la commande

	MP	WDR	Technologie LightCatcher	Résolution de	Stockage	Objectif	Jour/Nuit	HDSM SmartCodec
1.0C-H4A-12G-B1(-B)*	1	✓	✓	✓	128 G	4,7 - 84,6 mm	✓	✓
2.0C-H4A-25G-B1(-B)*	2	✓	✓	✓	256 G	4,7 - 84,6 mm	✓	✓
3.0C-H4A-25G-B1(-B)*	3	✓	✓	✓	256 G	4,7 - 84,6 mm	✓	✓

* Ces modèles sont physiquement identiques. (-B) indique une version matérielle mise à jour.

H4-AC-WIFI2-NA	Carte Wi-Fi USB
H4-AC-WIFI2-EU	Carte Wi-Fi USB
CM-AC-AVIO1	Jack 3,5 mm avec Fly Wire 1,8 m